



ŘEZ PODÉLNÝ

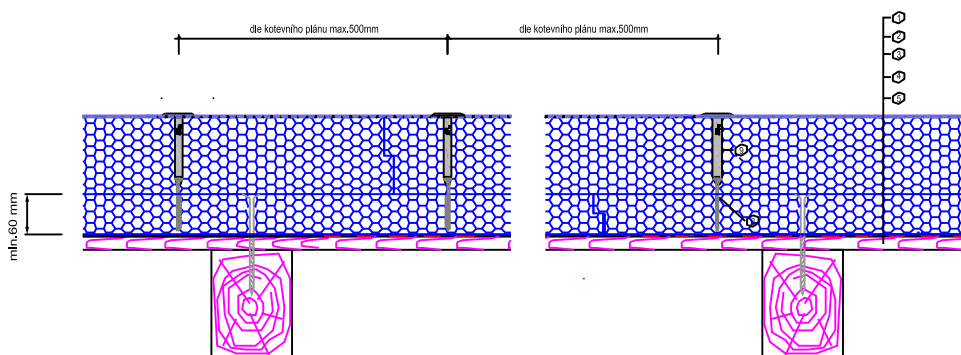

ŘEZ PŘÍČNÝ

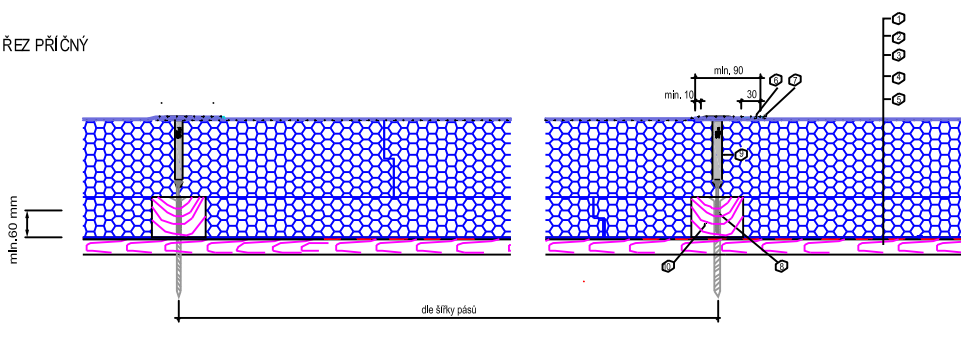

LEGENDA

SKLADBA

1. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL PRO MECH.KOTVENÍ (810,810/V,810AA,810V/AA 804, P 918/SG-PV, P918)
2. TEPELNÁ IZOLACE PUREN PIR - 1.vrstva (MV - oboustranný flís, $\lambda_0 = 0,025-27 \text{ W/mK}$) (FD-L - oboustranný AL, $\lambda_0 = 0,022 \text{ W/mK}$)
3. TEPELNÁ IZOLACE PUREN PIR - 2.vrstva (MV - oboustranný flís, $\lambda_0 = 0,027 \text{ W/mK}$) (FD-L - oboustranný AL, $\lambda_0 = 0,022 \text{ W/mK}$)
4. PAROZÁBRANA FATRAPAR
5. BEDNĚNÍ MIN.25mm(EN 14081-1/C24)

OSTATNÍ PRVKY

6. HORKOVZDUŠNÝ SVÁR
7. POJISTNÁ ZÁLIVKA (DOPORUČENO)
8. ŠROUB EJOT CLIMADUR DABO TK R(TK E)-4,8xL (DĚLKA DLE TL.IZOLACE)
9. TALÍŘOVÁ PODLOŽKA EJOT (HTK 50xL, EcoTek 50xL)
10. DŘEV.LAŤ 60x80mm

puren PIR MV

rozměr : 2400x1200/2400x600/1200x600 mm
 montážní rozměr 2385x1185/2385x585/1185x585 mm
 tloušťka : 40 - 200 mm
 spoj : ozub
 povrch : oboustran. flís
 tepelná vodivost (λ_0) 0,025 - 0,027 W/mK
 hmotnost : < 32 kg/m³

puren PIR FD - L

rozměr : 2400x1200/2400x600/1200x600 mm
 montážní rozměr 2385x1185/2385x585/1185x585 mm
 tloušťka : 40 - 200 mm
 spoj : ozub
 povrch : oboustran. hliník
 tepelná vodivost (λ_0) 0,022 W/mK
 hmotnost : < 32 kg/m³



® Veskerá práva vyhrazena



puren[®]
gmbh

Puren gmbh
 Na Hranici 12a
 586 01 Jihlava
 tel.+420 567 563 505
 mail. info@puren.cz
 www. puren.cz

PLOCHÁ STŘECHA - BEDNĚNÍ - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRA

2.2.3.

| | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|
| OBJEKT : | | | |
| INVESTOR : | | ZMĚNA | PODPIS / DATUM |
| AUTOR : | | | |
| VYPRACOVAL : | | | |
| SCHVÁLIL : | | | |
| STUPEŇ : | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| FORMÁT : | | 1 : 10 | |