


Prohlášení:
 Údaje v technickém detailu se opírají o současný stav vědomosti a zkušenosti výrobce s konkrétním typem konstrukcí. V případě konkrétního návrhu konstrukčního detailu je nutno vždy přizpůsobit použití výrobku konkrétním podmínkám a vlastnostem stavby, na kterou bude výrobek použit, a to s ohledem na údaje obsažené v technických listech. Výrobce nenese odpovědnost za vady způsobené nevhodnou aplikací díle detailu.

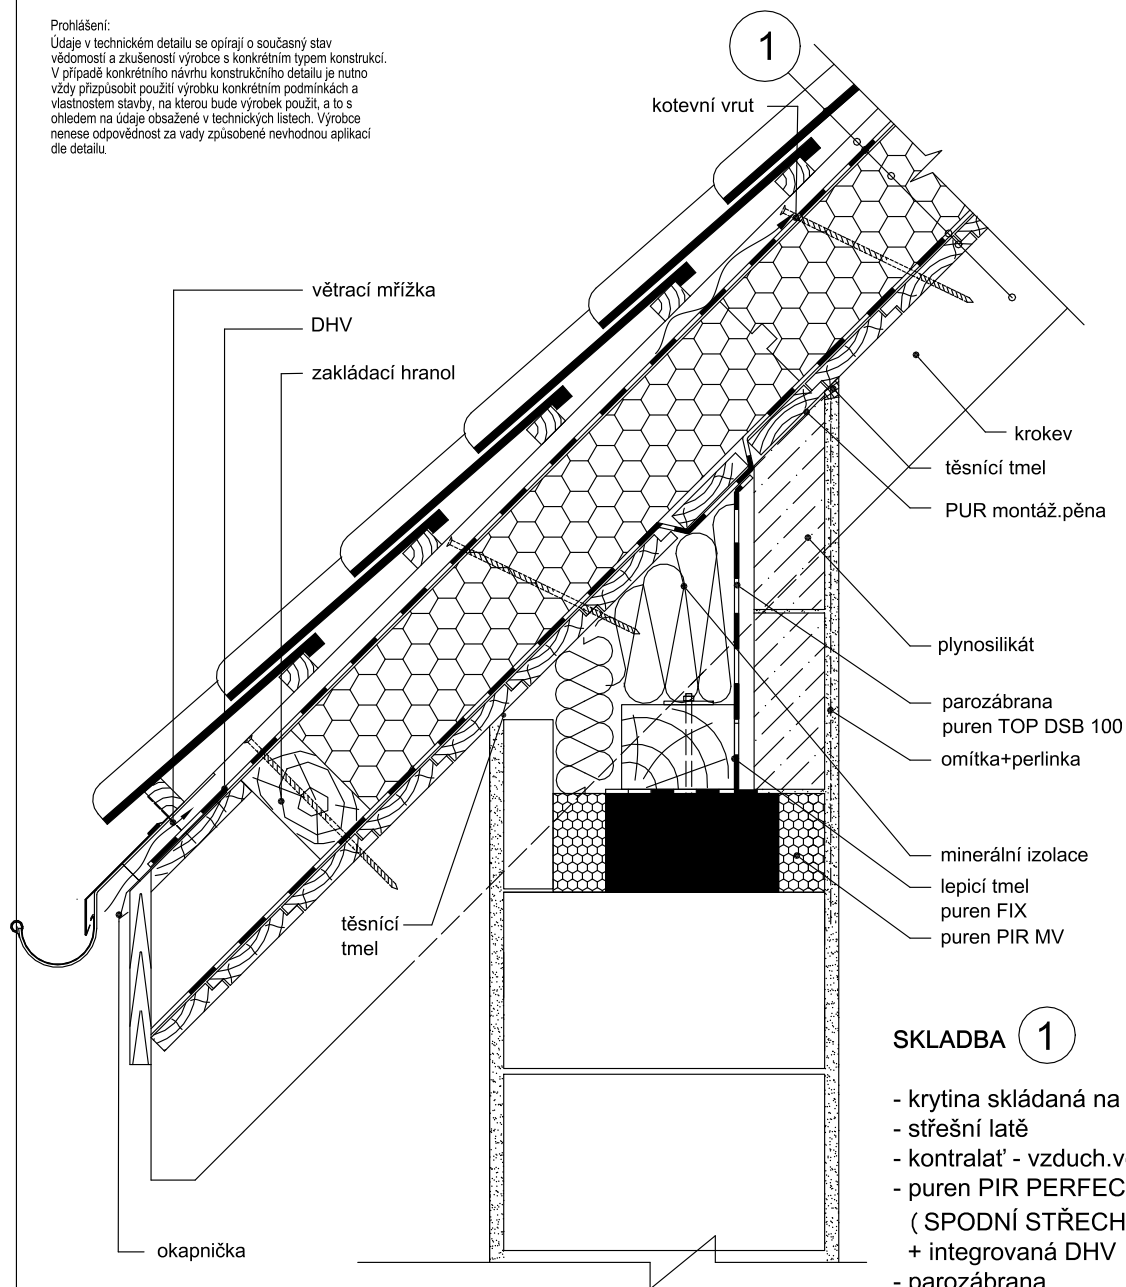

SKLADBA 1

- krytina skládaná na latích
- střešní latě
- kontralat' - vzduch.větraná mezera
- puren PIR PERFECT (SPODNÍ STŘECHA, PLUS) + integrovaná DHV
- parozábrana puren TOP DSB 100 (Sd>100m)
- podhled (palubky, OSB)

puren PIR PERFECT
 rozměr : 2400x1020 mm
 montážní rozměr 2380x1000 mm
 tloušťka : 80 - 220 mm
 tepelná vodivost (λ_D) 0,022 W/mK
 hmotnost : < 35 kg/m³

puren PIR PLUS
 rozměr : 2400x1020 mm
 montážní rozměr 2380x1000 mm
 tloušťka : 80 - 220 mm
 tepelná vodivost (λ_D) 0,026-0,025 W/mK
 hmotnost : < 35 kg/m³

puren PIR SPODNÍ STŘECHA
 rozměr : 2400x1020 mm
 montážní rozměr 2380x1000 mm
 tloušťka : 80 - 220 mm
 tepelná vodivost (λ_D) 0,022 W/mK
 hmotnost : < 35 kg/m³

® Veškerá práva vyhrazena



vypracoval :
 puren s.r.o.
 Na Hranici 4966/33
 586 01 Jihlava
 [Ing.arch.Luděk Kovář]

Šikmá střecha - nadkrokovní zateplení - skládaná krytina - okap

1.1.1

OBJEKT :			
INVESTOR :		ZMĚNA	PODPIS / DATUM
AUTOR :			
VYPRACOVAL :			
SCHVÁLIL :			
STUPEŇ :		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
FORMÁT :		1 : 10	2021