


Prohlášení:  
 Údaje v technickém detailu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností výrobce s konkrétním typem konstrukci. V případě konkrétního návrhu konstrukčního detailu je nutno vždy přizpůsobit použití výrobku konkrétním podmínkám a vlastnostem stavby, na kterou bude výrobek použit, a to s ohledem na údaje obsažené v technických listech. Výrobce nenese odpovědnost za vady způsobené nevhodnou aplikací dle detailu.

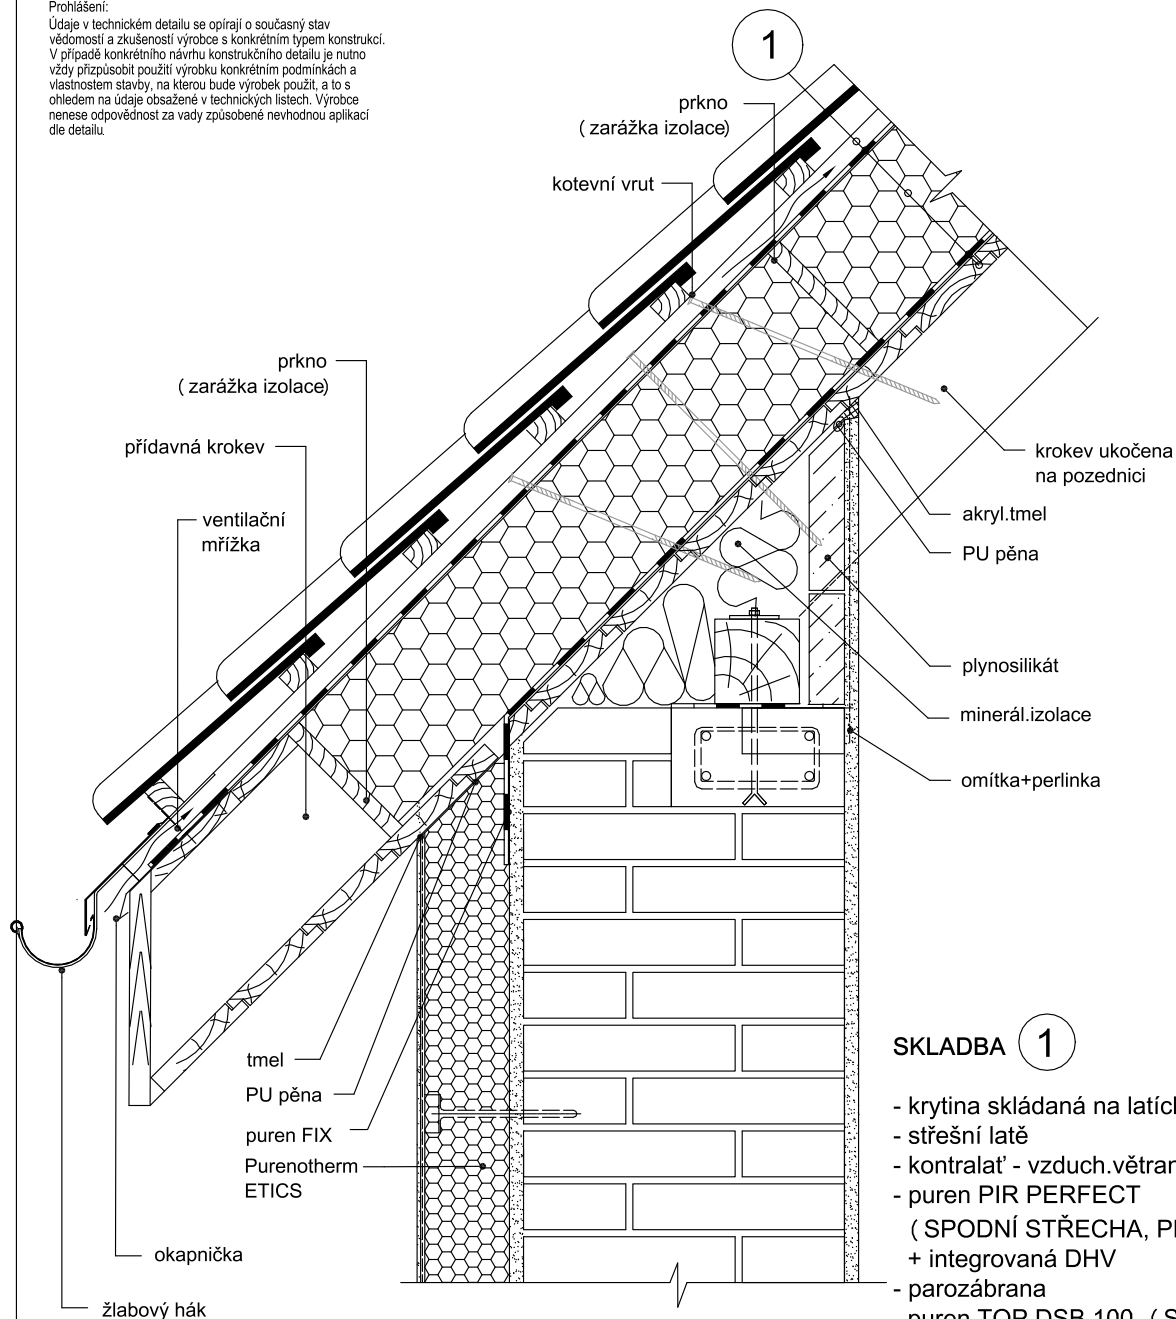

### SKLADBA 1

- krytina skládaná na latích
- střešní latě
- kontralat' - vzduch.větraná mezera
- puren PIR PERFECT ( SPODNÍ STŘECHA, PLUS) + integrovaná DHV
- parozábrana puren TOP DSB 100 ( Sd>100m)
- podhled ( palubky, OSB)

**puren PIR PERFECT**  
 rozměr : 2400x1020 mm  
 montážní rozměr 2380x1000 mm  
 tloušťka : 80 - 220 mm  
 tepelná vodivost ( $\lambda_D$ ) 0,022 W/mK  
 hmotnost : < 35 kg/m<sup>3</sup>

**puren PIR PLUS**  
 rozměr : 2400x1020 mm  
 montážní rozměr 2380x1000 mm  
 tloušťka : 80 - 220 mm  
 tepelná vodivost ( $\lambda_D$ ) 0,025 W/mK  
 hmotnost : < 35 kg/m<sup>3</sup>

**puren PIR SPODNÍ STŘECHA**  
 rozměr : 2400x1020 mm  
 montážní rozměr 2380x1000 mm  
 tloušťka : 80 - 220 mm  
 tepelná vodivost ( $\lambda_D$ ) 0,022 W/mK  
 hmotnost : < 35 kg/m<sup>3</sup>

NED-nízkoenergetický dům  
 ® Veškerá práva vyhrazena



vypracoval :  
 Puren s.r.o.  
 Na Hranici 4966/33  
 586 01 Jihlava  
 [Ing.arch.Luděk Kovář]

### Šikmá střecha - nadkroevní zateplení - skládaná krytina - okap (NED) 1.1.2.

OBJEKT :			
INVESTOR :		ZMĚNA	PODPIS / DATUM
AUTOR :			
VYPRACOVAL :			
SCHVÁLIL :			
STUPEŇ :		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
FORMÁT :		1 : 10	2021